



Austausch des HiTAC®-Wasserfilters bei VAQ

- 1 Schalten Sie das Gerät ab und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
 - 2 Lassen Sie den Quooker-Hahn laufen bis kaltes Wasser ausfliesst.
 - 3 Schliessen Sie dann das Ventil der Sicherheitsgruppe.
 - 4 Kontrollieren Sie, ob der Quooker noch unter Druck steht. Drehen Sie zu diesem Zweck den Quooker-Hahn wieder auf. Es darf jetzt kein Wasser mehr fliessen.
 - 5 Lösen Sie jetzt das LED-Kabel.
 - 6 Danach die beiden Schläuche lösen. Nehmen Sie das Reservoir aus dem Unterschrank und lassen Sie das Wasser in den Schläuchen über der Spüle ablaufen.
 - 7 Lösen Sie die Inbusschrauben, ziehen Sie die Stecker heraus und entfernen Sie den Deckel. Danach Styroporteile entfernen, Muttern lösen und Heizelement herausnehmen. Entfernen Sie den alten Filter wie folgt.

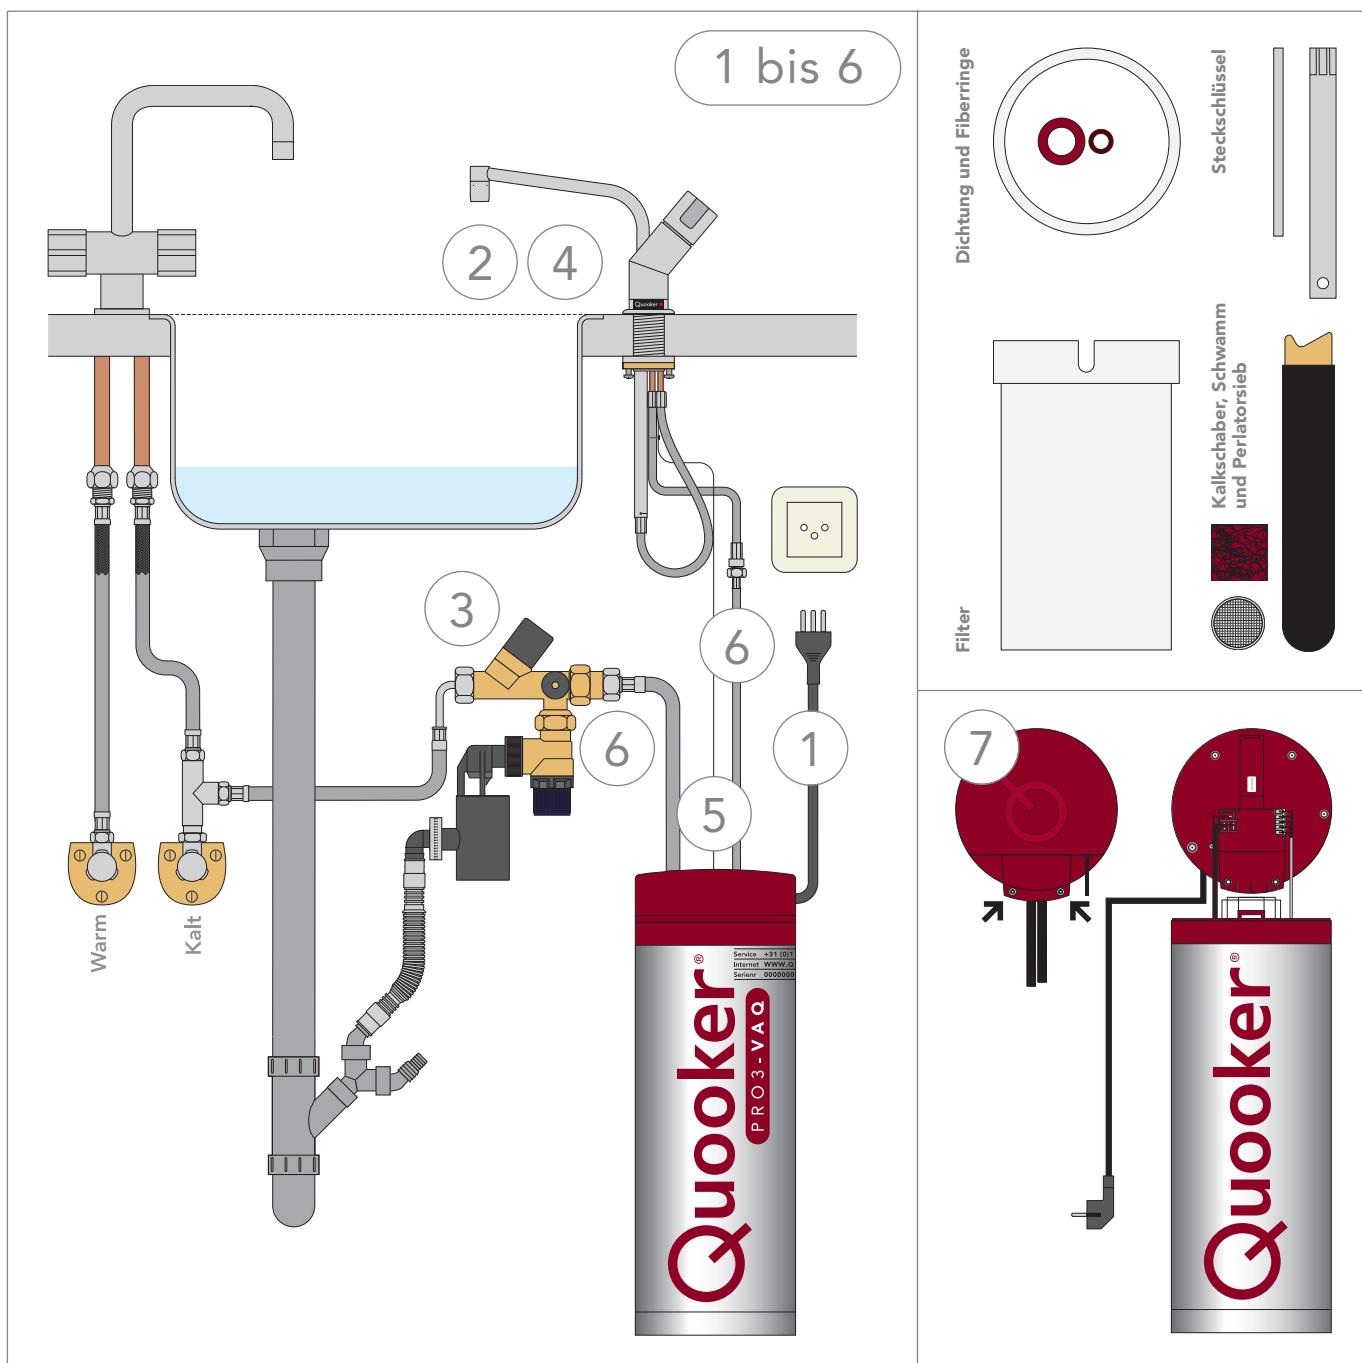

- 8 Mit der Klemmfelder den Filter losklicken und den alten transparenten Dichtungsring (R) abnehmen. Die Kontaktflächen von der Unterseite des Deckels reinigen. Danach einen neuen Dichtungsring und den Filter einsetzen.
- 9 Den Dichtungsrand mit dem mitgelieferten Schaber und Schwamm reinigen.
- 10 Den Innenraum (A) mit Wasser ausspülen, um den Kalk zu entfernen (eventuell ein zweites Mal nachschwenken). Die Gewindestifte (B) dürfen nicht mit Wasser in Berührung kommen. Trocknen Sie das Reservoir ab.
- 11 Montieren Sie das Heizelement. Das Quooker-Logo muss dabei parallel zur Vorderseite des roten Ringes sein. Schrauben über Kreuz gut fest ziehen. Die Styroporseite wieder einsetzen, den Deckel montieren und das Reservoir anschliessen. Sicherheitsgruppe wieder öffnen. Auf undichte Stellen überprüfen. Schalten Sie den Quooker wieder ein.

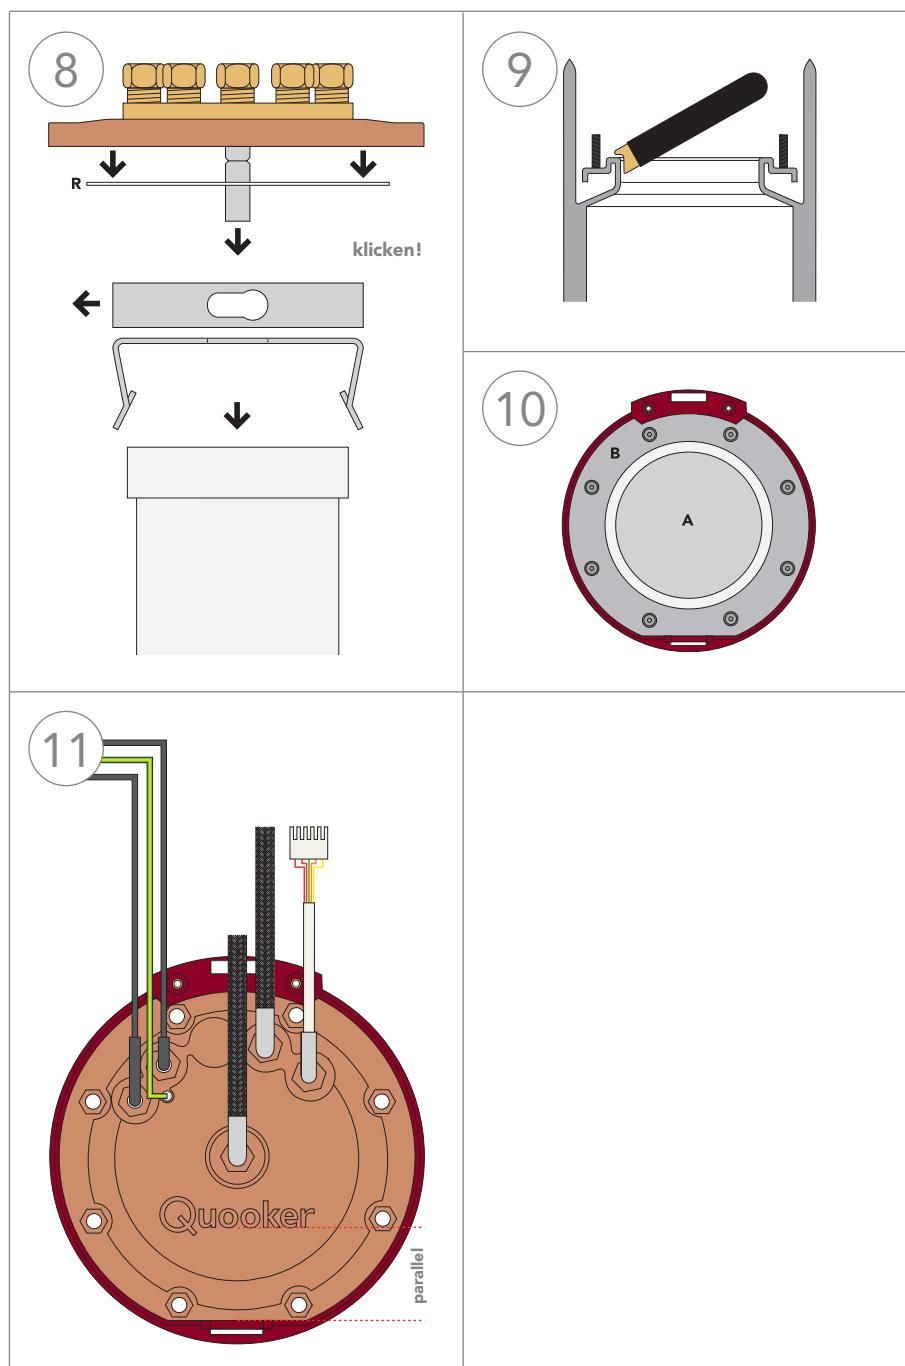

HINWEIS!

Den Stecker erst wieder in die Steckdose stecken, wenn der Quooker mit Wasser gefüllt ist. Damit beugen Sie Trockenkochen vor. Spülen Sie danach den Quooker einige Minuten durch bis das Wasser klar und nicht mehr schwarz ist. Die Schwarzfärbung des Wassers entsteht durch Aktivkohle aus dem Filter und ist vollkommen unschädlich. Das Wasser im Quooker ist nach ca. 10 Minuten wieder auf Betriebstemperatur (das Lämpchen erlischt). Dann das Reservoir erneut durchspülen. Nach dem Aufwärmen ist der Quooker wieder betriebsbereit. Sollten Sie zu dieser Gebrauchs-anleitung noch Fragen haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf, Telefon +41 (0)43 4112030.